

RIVETTI

RIVETTO A STRAPPO TESTA TONDA

UNI 9200, DIN 7337



MATERIALE

0937: Alluminio con chiodo in acciaio zincato

0940: Rame con chiodo in acciaio zincato

OMOLOGAZIONI

Nessuna marcatura.

Dimensioni geometriche secondo UNI 9200, DIN 7337

CARATTERISTICHE

Testa tonda

USO E IMPIEGHI

Collegamento di elementi in campo professionale, hobbistico e fai da te

MATERIALI DI SUPPORTO


Plastica, pellame, cartone, legno, metalli, ecc.

APPLICAZIONI

Applicazioni meccaniche, mediante apposita rivettatrice

RIVETTI

DATI GEOMETRICI

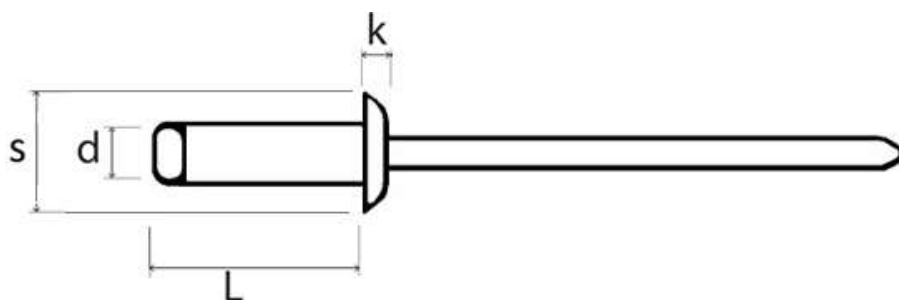

RIVETTO A GRIFFE IN ALLUMINIO

Diametro nominale	d [mm]	4,0	5,0
Diametro testa	s [mm]	8,0	9,5
Altezza testa	k [mm]	1,0	1,1
Diametro foro	Do [mm]	4,25	5,25
Carico rottura a taglio	[kN]	1,2	1,4
Carico rottura a trazione	[kN]	2,0	2,4

* Valori espressi in kN: 1kN = 100 Kg

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d [mm]	Lunghezza L [mm]	Spessore fissabile [mm]
0937 003 913	4,0x12	RIVE.A GRIFFE IN ALLUMINIO 4,0X12	4,0	12	3 - 6
0937 003 916	4,0x16	RIVE.A GRIFFE IN ALLUMINIO 4,0X16	4,0	16	6 - 10
0937 003 922	4,0x20	RIVE.A GRIFFE IN ALLUMINIO 4,0X20	4,0	20	10 - 14
0937 004 915	5,0x16	RIVE.A GRIFFE IN ALLUMINIO 5,0X16	5,0	16	6 - 10
0937 004 920	5,0x20	RIVE.A GRIFFE IN ALLUMINIO 5,0X20	5,0	20	10 - 14
0937 004 925	5,0x25	RIVE.A GRIFFE IN ALLUMINIO 5,0X25	5,0	25	14 - 18
0937 004 930	5,0x30	RIVE.A GRIFFE IN ALLUMINIO 5,0X30	5,0	30	18 - 22



RIVETTO TESTA LARGA IN ALLUMINIO

Diametro nominale	d [mm]	4,8
Diametro testa	s [mm]	16,0
Altezza testa	k [mm]	1,7
Diametro foro	Do [mm]	5,0
Carico rottura a taglio	[kN]	2,0
Carico rottura a trazione	[kN]	2,5

* Valori espressi in kN: 1kN = 100 Kg

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d [mm]	Lunghezza L [mm]	Spessore fissabile [mm]
0937 449 12	4,8x12	RIVETTO TESTA LARGA T.16 4,8X12	4,8	12	5 - 7
0937 449 16	4,8x16	RIVETTO TESTA LARGA T.16 4,8X16	4,8	16	9 - 11
0937 449 18	4,8x18	RIVETTO TESTA LARGA T.16 4,8X18	4,8	18	11 - 13
0937 449 20	4,8x20	RIVETTO TESTA LARGA T.16 4,8X20	4,8	20	13 - 15
0937 449 24	4,8x25	RIVETTO TESTA LARGA T.16 4,8X25	4,8	25	17 - 20



RIVETTI

RIVETTO IN ALLUMINIO

Diametro nominale	d [mm]	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	6,0	6,4
Diametro testa	s [mm]	5,0	5,0	6,5	8,0	9,5	12,0	13,0
Altezza testa	k [mm]	0,55	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5
Diametro foro	Do [mm]	2,5	3,1	3,3	4,1	5,0	6,1	6,5
Carico rottura a taglio	[kN]	0,35	0,7	1,0	1,2	2,0	2,9	3,1
Carico rottura a trazione	[kN]	0,45	1,0	1,2	1,7	2,5	4,0	4,8

* Valori espressi in kN: 1kN = 100 Kg

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d [mm]	Lunghezza L [mm]	Spessore fissabile [mm]
0937 024 06	2,4x6	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 2,4X6	2,4	6	1,5 - 3,5
0937 024 08	2,4x8	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 2,4X8	2,4	8	3,5 - 5,5
0937 03 06	3,0x6	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,0X6	3,0	6	1 - 3
0937 03 08	3,0x8	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,0X8	3,0	8	3 - 5
0937 03 010	3,0x10	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,0X10	3,0	10	5 - 7
0937 03 012	3,0x12	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,0X12	3,0	12	7 - 9
0937 032 08	3,2x8	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,2X8	3,2	8	3 - 5
0937 032 010	3,2x10	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,2X10	3,2	10	5 - 7
0937 032 012	3,2x12	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,2X12	3,2	12	7 - 9
0937 032 016	3,2x16	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 3,2X16	3,2	16	11 - 13
0937 04 06	4,0x6	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X6	4,0	6	0,5 - 2
0937 04 08	4,0x8	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X8	4,0	8	2 - 4
0937 04 010	4,0x10	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X10	4,0	10	4 - 6
0937 04 012	4,0x12	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X12	4,0	12	6 - 8
0937 04 014	4,0x14	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X14	4,0	14	8 - 10
0937 04 016	4,0x16	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X16	4,0	16	10 - 12
0937 04 020	4,0x20	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X20	4,0	20	14 - 16
0937 04 025	4,0x25	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,0X25	4,0	25	19 - 21
0937 048 08	4,8x8	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X8	4,8	8	1 - 3
0937 048 010	4,8x10	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X10	4,8	10	3 - 5
0937 048 012	4,8x12	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X12	4,8	12	5 - 7
0937 048 014	4,8x14	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X14	4,8	14	7 - 9
0937 048 016	4,8x16	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X16	4,8	16	9 - 11
0937 048 020	4,8x20	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X20	4,8	20	13 - 15
0937 048 025	4,8x25	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X25	4,8	25	17 - 20
0937 048 030	4,8x30	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X30	4,8	30	22 - 25
0937 048 035	4,8x35	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 4,8X35	4,8	35	25 - 30
0937 06 010	6,0x10	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,0X10	6,0	10	2 - 4
0937 06 012	6,0x12	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,0X12	6,0	12	4 - 6
0937 06 016	6,0x16	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,0X16	6,0	16	8 - 10
0937 06 020	6,0x20	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,0X20	6,0	20	12 - 14
0937 06 025	6,0x26	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,0X25	6,0	26	17 - 20
0937 064 012	6,4x12	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,4X12	6,4	12	3,5 - 5,5
0937 064 016	6,4x16	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,4X16	6,4	16	7,5 - 9,5
0937 064 020	6,4x22	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,4X20	6,4	22	12,5 - 15,5
0937 064 025	6,4x25	RIVETTO IN ALLUM.UNI. 9200 6,4X25	6,4	25	15,5 - 18,5



RIVETTI

RIVETTO IN ALLUMINIO TESTA DI MORO RAL 8017

Diametro nominale	d [mm]	3,0	4,0
Diametro testa	s [mm]	6,0	8,0
Altezza testa	k [mm]	0,8	1,0
Diametro foro	Do [mm]	3,1	4,1
Carico rottura a taglio	[kN]	0,7	1,2
Carico rottura a trazione	[kN]	1,0	1,7

* Valori espressi in kN: 1kN = 100 Kg

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d [mm]	Lunghezza L [mm]	Spessore fissabile [mm]
0937 73 8	3,0x8	RIVETTO ALU TESTA DI MORO 3,0X 8	3,0	8	2 - 4
0937 74 8	4,0x8	RIVETTO ALU TESTA DI MORO 4,0X8	4,0	8	2 - 4
0937 74 10	4,0x10	RIVETTO ALU TESTA DI MORO 4,0X10	4,0	10	3 - 5
0937 74 12	4,0x12	RIVETTO ALU TESTA DI MORO 4,0X12	4,0	12	6 - 8
0937 74 16	4,0x16	RIVETTO ALU TESTA DI MORO 4,0X16	4,0	16	10 - 12



RIVETTO IN RAME

Diametro nominale	d [mm]	2,9	3,2	3,9
Diametro testa	s [mm]	5,5	6,5	8,0
Altezza testa	k [mm]	0,8	0,8	1,0
Diametro foro	Do [mm]	3,0	3,3	4,0
Carico rottura a taglio	[kN]	0,6	0,8	1,2
Carico rottura a trazione	[kN]	0,7	1,0	1,7

* Valori espressi in kN: 1kN = 100 Kg

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d [mm]	Lunghezza L [mm]	Spessore fissabile [mm]
0940 3 10	2,9x11	RIVETTO IN RAME DIN 7337 3X10	2,9	11	6 - 8
0940 32 6	3,2x6	RIVETTO IN RAME DIN 7337 3,2X6	3,2	6	1 - 3
0940 32 8	3,2x9	RIVETTO IN RAME DIN 7337 3,2X8	3,2	9	4 - 6
0940 4 8	3,9x9	RIVETTO IN RAME DIN 7337 4X8	3,9	9	3 - 5
0940 4 10	3,9x11	RIVETTO IN RAME DIN 7337 4X10	3,9	11	5,5 - 7,5
0940 4 12	3,9x12	RIVETTO IN RAME DIN 7337 4X12	3,9	12	6 - 8
0940 4 16	3,9x16	RIVETTO IN RAME DIN 7337 4X16	3,9	16	10 - 12



PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione:

- Eseguire foro sugli elementi da fissare
- Inserire nel foro il rivetto
- Infilare il chiodo in acciaio nella parte forata della rivettatrice
- Fare pressione sulle due leve, fino a che il chiodo non si spezzi

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.